

腰水切

Technical drawing of a 'Waikuchi' (Waikuchi) part, showing a cross-section and a side view. The cross-section is a U-shape with dimensions: top flange 30, web 45, and bottom flange 45. The side view shows a length of $L=1800\sim$.

本 体		役 物	
木下地用ビス(パッキン付)	鉄骨下地用ビス(パッキン付)	薄板用防水ビス(AZW)	木下地用防水ビス(AZW)
材質/ 鋼製/三価ZN 表面処理 SUS410/SG処理	材質/ 鋼製/三価ZN 表面処理 SUS410/SG処理	材質/ 鋼製/三価ZN 表面処理 SUS410/SG処理	材質/ 鋼製/三価ZN 表面処理 SUS410/SG処理
サイズ 4.6×25-45	サイズ 5×35-45	サイズ 4.5×16	サイズ 4.6×25

左: 動風圧試験機

右: 送風散水試験機

デコジップ
[W] × [R] の組み合わせで、
統一感あるコーディネートを実現。

デコジップ[R]

デコジップ[W]

イメージ写真



■北関東営業部
北 埼 玉 支 店 Tel.048-550-5110 Fax.048-550-5118
群 馬 営 業 所 Tel.0270-25-8311 Fax.0270-25-8314
茨 城 営 業 所 Tel.0299-48-2281 Fax.0299-48-2284

■加工センター
行田 T E C Tel.048-550-5115 Fax.048-550-5116
竹田工業株式会社 Tel.043-259-6007 Fax.043-259-6027
千葉工場

- ・この資料に記載した技術情報は、弊社製品の一般的な特性や性能等を説明するものであり、規格値を除き何ら保障を意味するものではありません。
- ・この資料に記載した技術情報は、使用目的・環境・条件等によって記載した内容と異なる事がありますので、ご注意ください。
- ・この資料に記載された技術情報の誤った使用等により発生した損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

2026-04-2C

2020-04-20
前回と同じでOK? — 第三種郵便承認

第三種郵便承認

DECO ZIP [W]

BM かんごう外壁材

デコジップ [W]



エスジーエル
SGL®



ビルトマテリアル株式会社

DECO ZIP[W]

BM かんごう外壁材

デコジップ[W]

(※特許出願中)

エスジーエル ユナイテ
SGL® UNITE


●穴あき**30**年保証

●塗 膜**15**年保証
【塗膜のふくれ、はがれ】

●変退色**15**年保証
【著しい変退色(一部色のみ)】

※海岸500m以遠
※各保証には別途条件があります。

■かんごう部



■端部切り抜き加工が可能

本体端部の切り抜き加工にも
対応いたします。(オプション)
※両端部の切り抜き加工は原則対応致しません。

・洗練されたスリムなかんごうデザイン
・軽やかなジップアップ施工で、効率アップ
・役物の軽減で、抜群のコストパフォーマンスを実現

だから、全てがシンプル、
こんなにモダン。
施工効率第二主義

使用
原板

エスジーエル
SGL®

55%Al+2%Mg
マグネシウムの防錆効果により、ガルバリウム鋼板の
3倍超の耐食性を発揮!(※1)

(※1) 日鉄鋼板株式会社複合サイクル試験の腐食減量測定結果から推定



●ビルトリアル茨城営業所

■標準仕様

デコジップ [W]	
形状タイプ	フラット[W]・縦リブ・縦ざざ波
使用材料	鋼板(SGLベース):0.4mm ステンレス鋼板:0.4mm
働き幅	333mm
m ² 当りのm数	3m
m当りの重さ	1.52kg~
成形長さ	min 1500mm max 要相談
ハゼ部の高さ	24mm(フラット[W]のみ22mm)
母屋間隔	606mm以下
固定ビス	鉄骨下地 ドリルねじ 木造下地 タッピングねじ
ビスサイズ及び固定ピッチは、強度計算による	

■耐風圧性試験(SGL® UNITE 0.4mm)


デコジップ [W]	
試験場所	日鉄鋼板株式会社 西日本製造所(尼崎地区) 建材開発センター
試験日	令和元年6月2日
試験体	屋 根 材 1950×1950mm
	架 台 2100×2100mm
減圧補助材	ビニールシート
試験方法	動風圧試験機(形式:気密箱方式/最大加圧力:±9,800N/m ²)
破壊荷重	負 圧 最大9,500N/m ²
許容荷重	4,750N/m ² (※安全率:2倍)

■本体形状


デコジップ[W]

単位:mm


フラット[W]
(※)

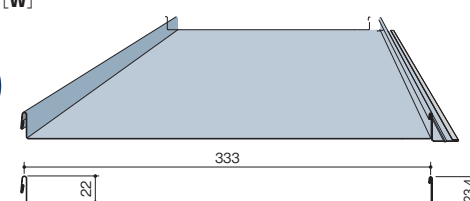

縦リブ

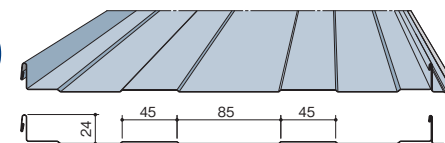


縦ざざ波

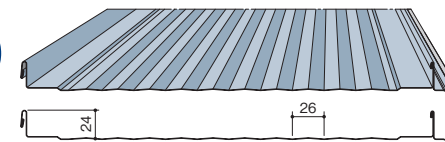

(※):フラット[W]は、肩リブなしとなります。

(※):フラット[W]には、オプションにて、裏貼材の貼付けも可能です。(厚み4mm)

■カラー(SGL® UNITE)

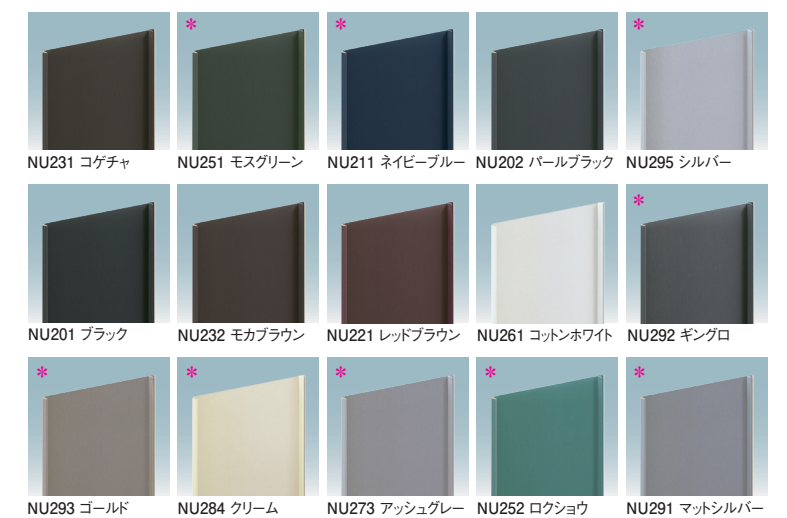

*印は、「変退色15年保証」の適用外となります。
※商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少異なる場合があります。(SGL® UNITE色見本をご参照ください。)
※SGL® UNITEは、日鉄鋼板株式会社の登録商標です。

JIS:G3322 規格品
不燃認定:NM-8697