


GM ROOF220


定尺横葺屋根 14・18

GMルーフ220


■一般用役物

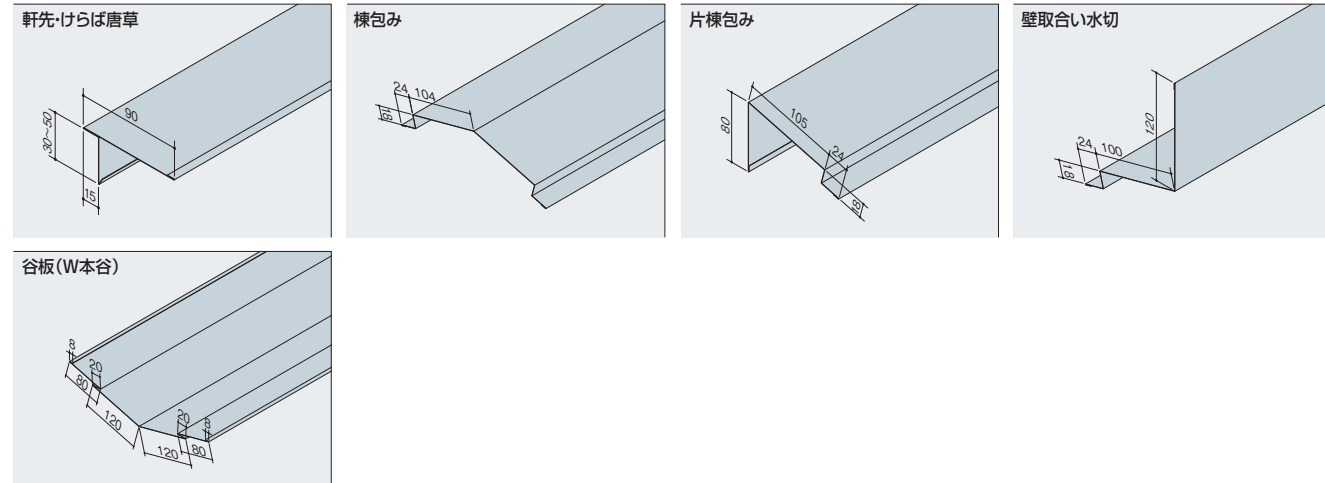

■改修用役物

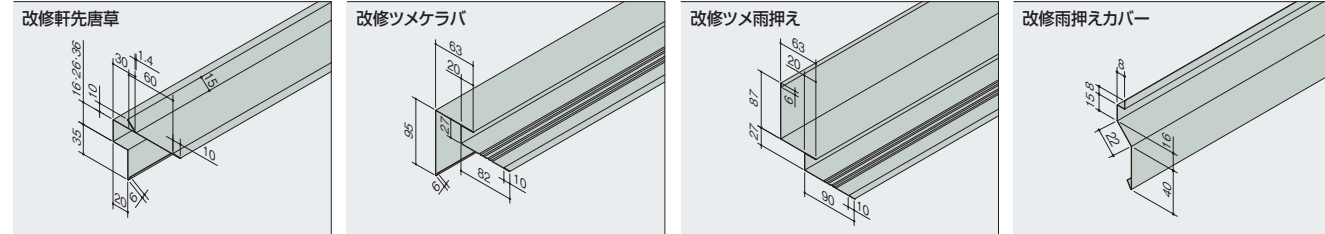


■雪止金具

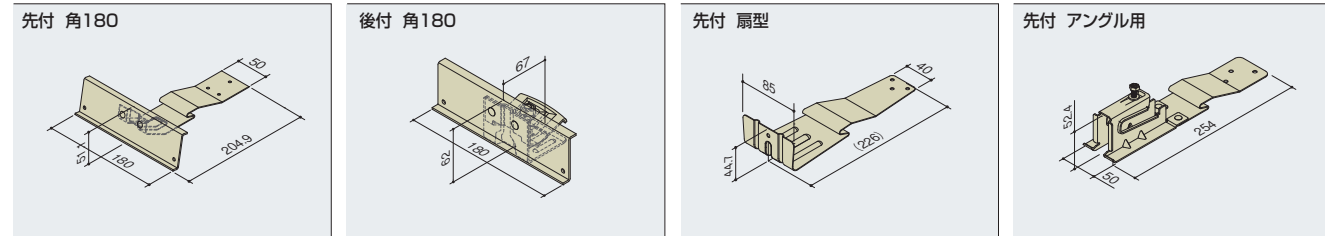

■専用ビス

本 体		役 物	
木下地用ビス(バッキン付) 鉄骨下地用ビス(バッキン付)		薄板用防水ビス(AZW) 木下地用防水ビス(AZW)	
材質/ 鋼製/三価Zn 表面処理 SUS410/SG処理	材質/ 鋼製/三価Zn 表面処理 SUS410/SG処理	材質/ 鋼製/三価Zn 表面処理 SUS410/SG処理	材質/ 鋼製/三価Zn 表面処理 SUS410/SG処理
サイズ 4.6×25-45	サイズ 5×35-45	サイズ 4.5×16	サイズ 4.6×25

■品質試験

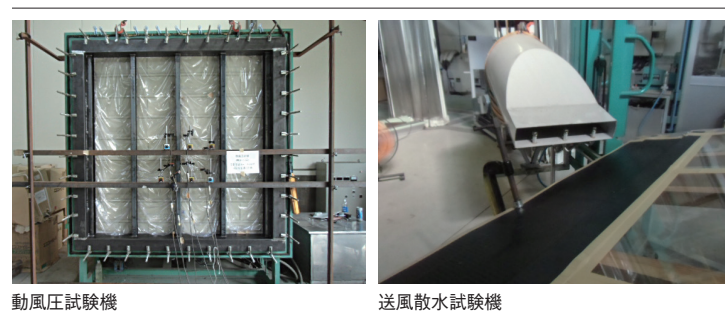

BMC ビルトマテリアル株式会社 ●ビルトマテリアル株式会社は、日鉄鋼板株式会社のグループ会社です。

東 京 本 社 〒153-0041 東京都目黒区駒場3-12-41
Tel.03-3460-3111 Fax.03-3460-3110

【ホームページ】 <http://www.built-material.co.jp>

■東日本営業部
岩 手 営 業 所 Tel.0198-26-4000 Fax.0198-30-2204
秋 田 営 業 所 Tel.0187-82-1016 Fax.0187-82-1661
福 島 営 業 所 Tel.024-557-1101 Fax.024-557-1104
新 潟 支 店 Tel.0258-47-1411 Fax.0258-47-0251
■北関東営業部
北 埼 玉 支 店 Tel.048-550-5110 Fax.048-550-5118
群 馬 営 業 所 Tel.0270-25-8311 Fax.0270-25-8314
茨 城 営 業 所 Tel.0299-48-2281 Fax.0299-48-2284

■首都圏営業部
東 京 事 務 所 Tel.03-3460-3114 Fax.03-3460-5541
埼 玉 支 店 Tel.049-264-1551 Fax.049-264-1550
浦 安 営 業 所 Tel.047-381-7111 Fax.047-381-7115
神 奈 川 支 店 Tel.0462-28-3111 Fax.0462-28-7100
■中部営業部
静 岡 支 店 Tel.054-643-4121 Fax.054-644-2219
浜 松 営 業 所 Tel.053-581-7005 Fax.053-442-3727
名 古 屋 支 店 Tel.0568-73-5454 Fax.0568-73-5628
福 岡 営 業 所 Tel.092-938-0747 Fax.092-938-0734
■加工センター
行 田 T E C Tel.048-550-5115 Fax.048-550-5116
竹田工業株式会社 Tel.043-259-6007 Fax.043-259-6027
千葉工場


※ご注意とお願い
・この資料に記載した技術情報は、弊社製品の一般的な特性や性能等を説明するものであり、規格値を除き何ら保障を意味するものではありません。
・この資料に記載した技術情報は、使用目的・環境・条件等によって記載した内容と異なる事がありますので、ご注意ください。
・この資料に記載された技術情報の誤った使用等により発生した損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

●製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
2026-04-2C

GM ROOF220

定尺横葺屋根 14・18

GMルーフ220

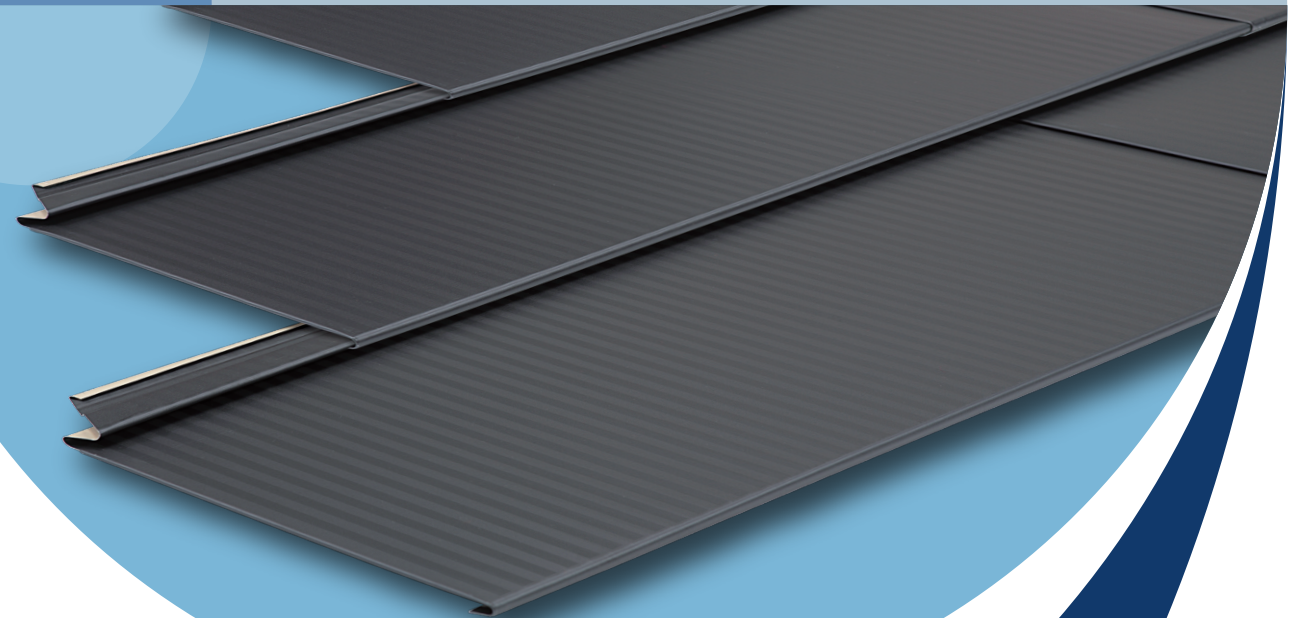

エスジーエル
次世代ガルバリウム鋼板
SGL

BMC
ビルトマテリアル株式会社

GM ROOF 220

定尺横葺屋根 14・18

GMルーフ[®]220

安心・安全を第一に、表情豊かな住環境を提案いたします。

あやめ折

断面強度UPとデザイン性を兼ね備えた
伝統ある形状です。

下ハゼ部

特殊形状が施工時の踏み割れを防ぎ、野地板と密着するので安定した嵌合が可能です。
また、V形溝を設けることにより、スピーディーなビス打ちを実現しました。

- ・原板にエスジーエルを標準採用
- ・遮熱機能・耐汚染機能を標準採用
- ・業界初! 全色塗膜ふくれ・はがれ15年保証を実現

- 屋根30分耐火 FP030RF-1764(硬質木片セメント板)ベフ無し
 - 屋根30分耐火 FP030RF-1772(硬質木片セメント板)ベフ付き
 - 屋根30分耐火 FP030RF-9037(高圧木毛セメント板)
- ※フネエース裏張り可。板厚は0.4mm以上 裏貼り材の厚み:3mm

使用
原板

エスジーエル
SGL[®]
55%Al+2%Mg
マグネシウムの防錆効果により、ガルバリウム鋼板の
3倍超の耐食性を発揮!(※1)

(※1)日鉄鋼板株式会社複合サイクル試験の腐食減量測定結果から推定

エスジーエル ユナイト
SGL[®] UNITE

●穴あき**30年保証**

●塗 膜**15年保証**

【塗膜のふくれ、はがれ】

●変退色**15年保証**


【著しい変退色(一部色のみ)】

※海岸500m以遠
※各保証には別途条件があります。



■製品寸法・ジョイント部特長

単位:mm

GMルーフ220-14(坪/4枚)

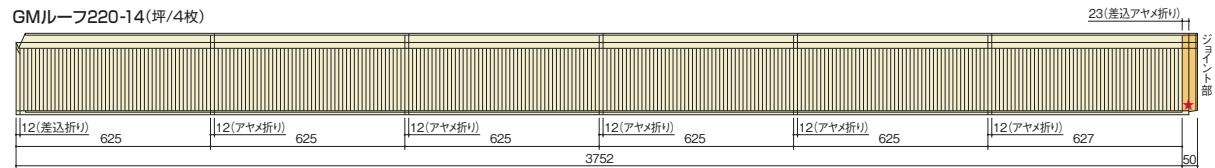


GMルーフ220-18(坪/8枚)

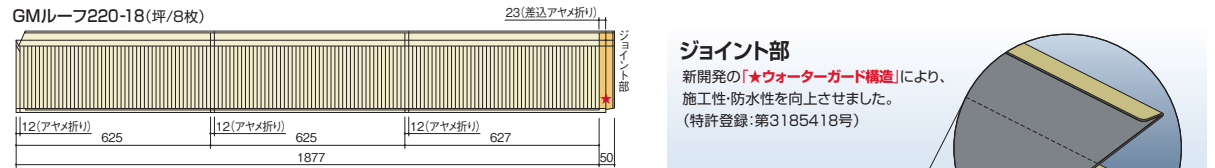

※オプションにて裏貼材の貼付けも可能です。(厚み3mm)
※「さざなみ加工」、「あやめ加工」の「あり/なし」も選べます。

ジョイント部

新開発の「★ウォーターガード構造」により、
施工性・防水性を向上させました。
(特許登録:第3185418号)

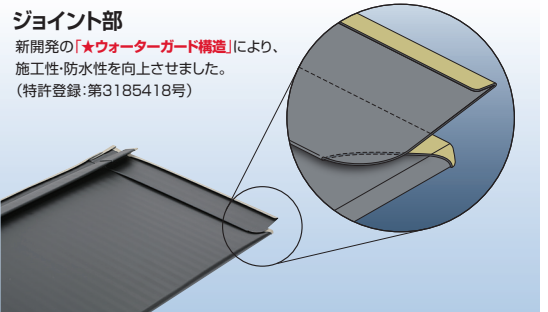

■耐風圧性試験(SGL[®] UNITE 0.35mm)


試験回数	試験項目	圧 力	最大圧力時の残留変位位置	除圧直後の残留変位位置	破壊時の様子	許容荷重(安全率 2.0)
1サイクル目		-3000 N/m ²	19.1mm	6.3mm	-7500 N/m ² 昇圧中 横ジョイント部が座屈	-3500 N/m ²
2サイクル目		-4000 N/m ²	18.6mm	3.0mm		
3サイクル目		-7000 N/m ²	—	—		

■製品単位重量表

GMルーフ220-14単位重量		単位:kg		
材質	材厚	0.30mm	0.35mm	0.40mm
鋼板(SGLベース)	(枚)	—	3.92	4.44
	(坪)	—	15.68	17.76
	(m ²)	—	4.75	5.38
ステンレス	(枚)	—	3.70	—
	(坪)	—	14.78	—
	(m ²)	—	4.48	—

GMルーフ220-18単位重量		単位:kg		
材質	材厚	0.30mm	0.35mm	0.40mm
鋼板(SGLベース)	(枚)	—	2.00	2.27
	(坪)	—	16.03	18.16
	(m ²)	—	4.86	5.50
ステンレス	(枚)	—	1.89	—
	(坪)	—	15.11	—
	(m ²)	—	4.58	—

■カラー(SGL[®] UNITE)

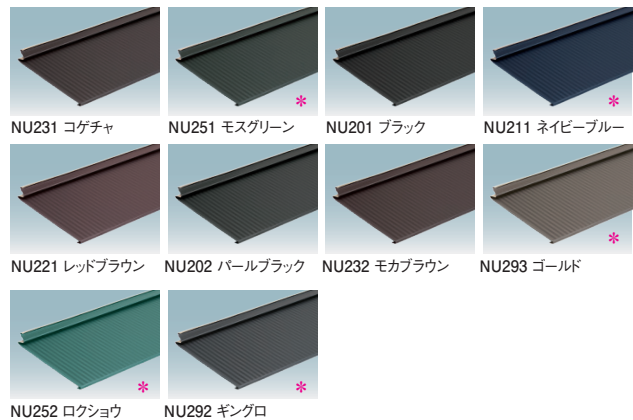

NU252 ロクショウ NU292 キングロ

*印は、「変退色15年保証」の適用外となります。 ※商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少異なる場合があります。(SGL[®]UNITE色見本をご参照ください。)
※SGL[®]UNITEは、日鉄鋼板株式会社の登録商標です。

■標準仕様

板 厚	鋼板:0.35~0.40mm ステンレス:0.35mm	
働き長さ	GMルーフ220-14:3752mm GMルーフ220-18:1877mm	
働き幅(葺き足)	220mm	
屋根勾配	3寸以上	
単位面積あたりの必要枚数	GMルーフ220-14:(坪/4枚・m ² /1.2枚) GMルーフ220-18:(坪/8枚・m ² /2.4枚)	
母屋間隔	606mm以下	
固定ビス	鉄骨下地 ドリルねじ 木造下地 タッピングねじ	ビスサイズ及び固定ピッチは、強度計算による

・写真は、GMルーフ220-18

