


# DECO ROOF

BM かんごう立平葺

デコルーフ


## ■主要役物

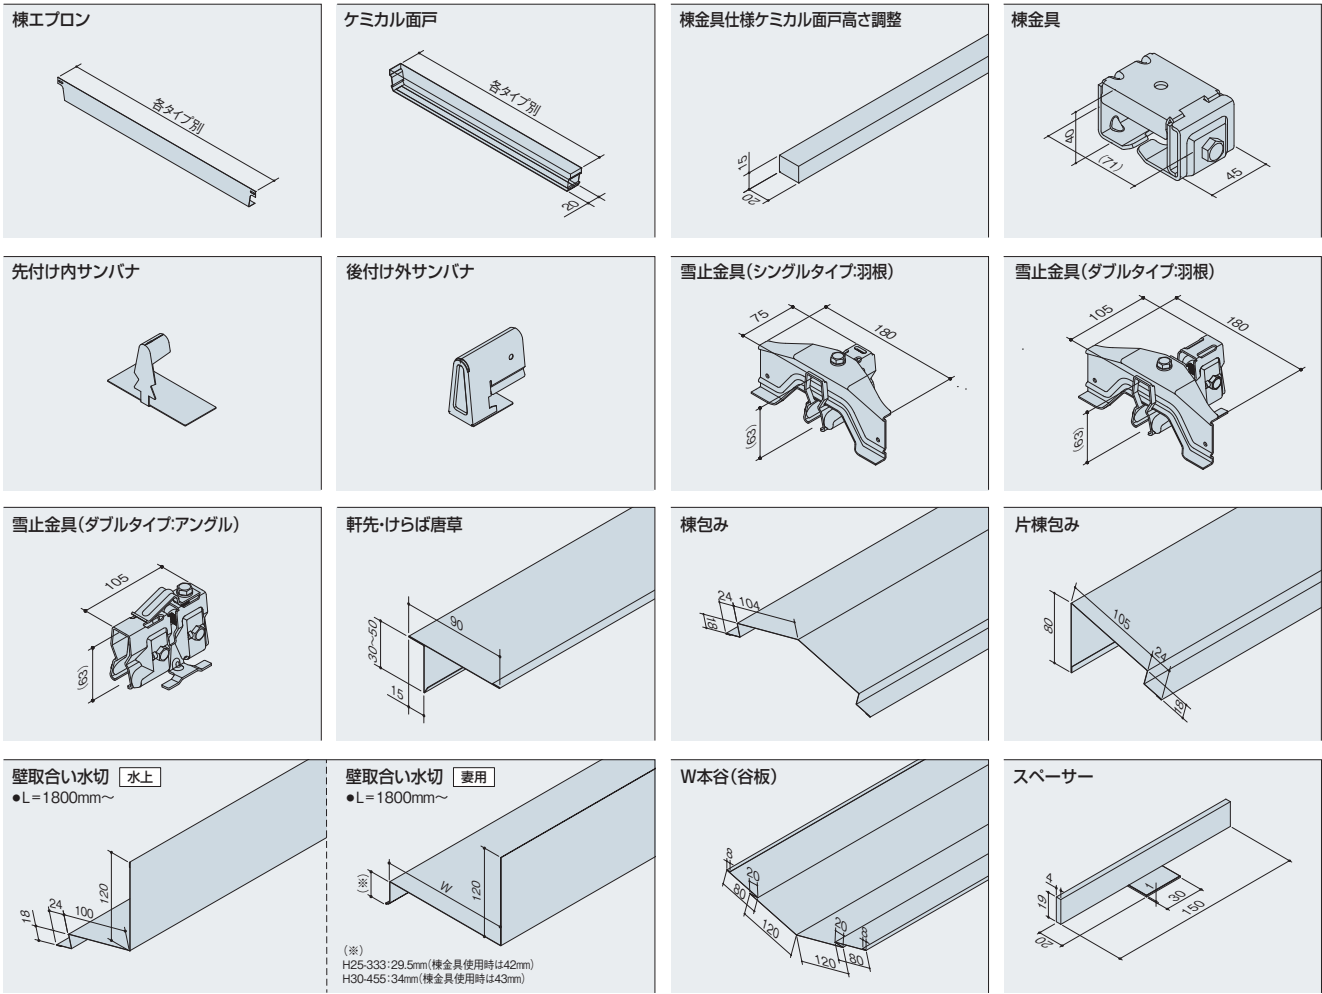

## ■専用ビス

| 本 体                             |                             | 役 物                             |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 木下地用ビス (リッキン付)                  | 鉄骨下地用ビス (リッキン付)             | 薄板用防水ビス (AZW)                   | 木下地用防水ビス (AZW)                  |
| 材質/ 鋼製/三価Zn<br>表面処理 SUS410/SG処理 | 材質/ 鋼製/三価Zn<br>表面処理 鋼製/三価Zn | 材質/ 鋼製/三価Zn<br>表面処理 SUS410/SG処理 | 材質/ 鋼製/三価Zn<br>表面処理 SUS410/SG処理 |
| サイズ 4.6×2.5-4.5                 | サイズ 5×3.5-4.5               | サイズ 4.5×1.6                     | サイズ 4.6×2.5                     |
|                                 |                             |                                 |                                 |

## ■品質試験

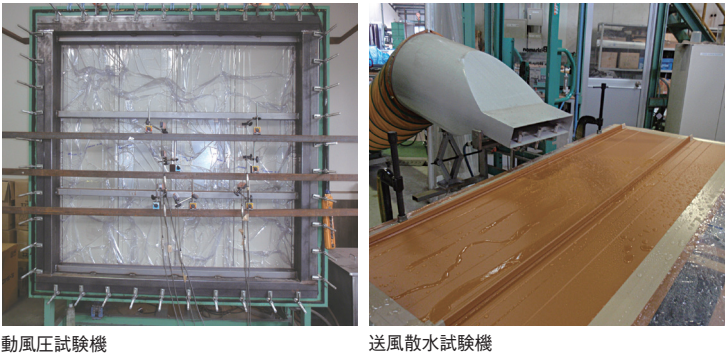

動風圧試験機

送風散水試験機



ビルトマテリアル株式会社 ●ビルトマテリアル株式会社は、日鉄鋼板株式会社のグループ会社です。

東 京 本 社 〒153-0041 東京都目黒区駒場3-12-41  
Tel.03-3460-3111 Fax.03-3460-3110

【ホームページ】 <http://www.built-material.co.jp>

■東日本営業部  
岩 手 営 業 所 Tel.0198-26-4000 Fax.0198-30-2204  
秋 田 営 業 所 Tel.0187-82-1016 Fax.0187-82-1661  
福 島 営 業 所 Tel.024-557-1101 Fax.024-557-1104  
新 潟 支 店 Tel.0258-47-1411 Fax.0258-47-0251

■北関東営業部  
北 埼 玉 支 店 Tel.048-550-5110 Fax.048-550-5118  
群 馬 営 業 所 Tel.0270-25-8311 Fax.0270-25-8314  
茨 城 営 業 所 Tel.0299-48-2281 Fax.0299-48-2284

■首都圏営業部  
東 京 事 務 所 Tel.03-3460-3114 Fax.03-3460-5541  
埼 玉 支 店 Tel.049-264-1551 Fax.049-264-1550  
浦 安 営 業 所 Tel.047-381-7111 Fax.047-381-7115  
神 奈 川 支 店 Tel.0462-28-3111 Fax.0462-28-7100

■中部営業部  
静 岡 支 店 Tel.054-643-4121 Fax.054-644-2219  
浜 松 営 業 所 Tel.053-581-7005 Fax.053-442-3727  
名 古 屋 支 店 Tel.0568-73-5454 Fax.0568-73-5628  
福 岡 営 業 所 Tel.092-938-0747 Fax.092-938-0734

■加工センター  
行 田 T E C Tel.048-550-5115 Fax.048-550-5116  
竹田工業株式会社 Tel.043-259-6007 Fax.043-259-6027  
千葉工場

※ご注意とお願い  
・この資料に記載した技術情報は、弊社製品の一般的な特性や性能等を説明するものであり、規格値を除き何ら保障を意味するものではありません。  
・この資料に記載した技術情報は、使用目的・環境・条件等によって記載した内容と異なる事がありますので、ご注意ください。  
・この資料に記載された技術情報の誤った使用等により発生した損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

●製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。  
2026-04-2C

# DECO ROOF

BM かんごう立平葺

デコルーフ



エスジーエル ユナイト  
SGL® UNITE

- 穴あき**30年保証**
- 塗 膜**15年保証**  
【塗膜のふくれ、はがれ】
- 変退色**15年保証**  
【著しい変退色（一部色のみ）】

※海岸500m以遠  
※各保証には別途条件があります。

エスジーエル  
SGL®

次世代ガルバリウム鋼板

BMC  
ビルトマテリアル株式会社



# DECO ROOF

高い安全性とシンプルなデザインで美しい外観を演出します。

- ・シンプルな縦ラインの美しさを演出
- ・吊子一体型で簡単施工
- ・ホットメルトタイプのシーリング材を使用することで、高い水密性を発揮
- ・アーチ屋根にも対応可能

BM かんごう立平葺

## デコルーフ

- 屋根30分耐火 FP030RF-1764 (硬質木片セメント板) ヘフ無し
- 屋根30分耐火 FP030RF-1772 (硬質木片セメント板) ヘフ付き
- 屋根30分耐火 FP030RF-9037 (高圧木毛セメント板)

※フネエース裏張り可。板厚は0.4mm以上 ※屋根30分耐火仕様は、ホットメルトなし

使用  
原板

エスジーエル  
**SGL**®

55%Al+2%Mg  
マグネシウムの防錆効果により、ガルバリウム鋼板の

**3倍超の耐食性を発揮!** (※1)

(※1) 日鉄鋼板株式会社複合サイクル試験の  
腐食減量測定結果から推定

エスジーエル ユナイト  
**SGL® UNITE**


●穴あき**30年保証**

●塗 膜**15年保証**  
【塗膜のふくれ、はがれ】

●変退色**15年保証**  
【著しい変退色(一部色のみ)】

※海岸500m以遠  
※各保証には別途条件があります。


### ■カラー (SGL® UNITE)

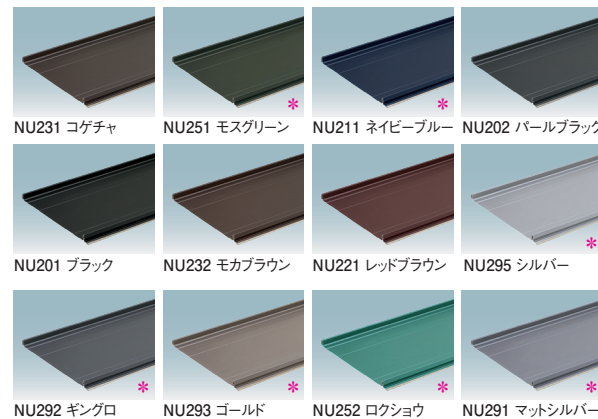

\*印は、「変退色15年保証」の適用外となります。 ※商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少異なる場合があります。(SGL® UNITE色見本をご参照ください。)  
※SGL® UNITEは、日鉄鋼板株式会社の登録商標です。




### ■かんごう部

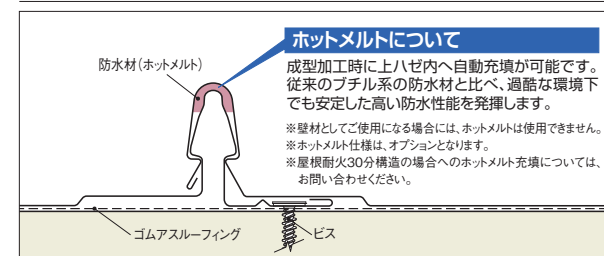

### ■本体形状 (※):フラット・横さざ波には、オプションにて、裏貼材の貼付けも可能です。(厚み4mm)


#### デコルーフ H25-333

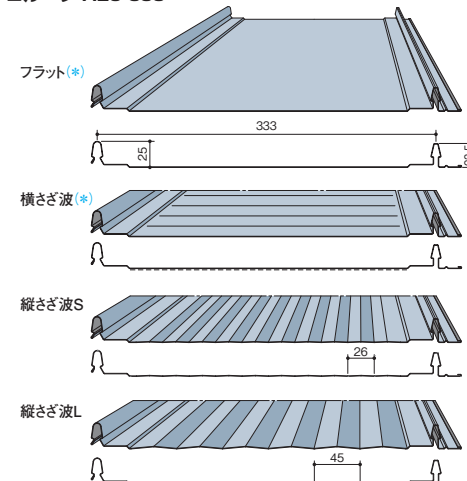

### ■耐風圧性試験 (SGL® UNITE 0.4mm)


|      | デコルーフ H25-333                                       | デコルーフ H30-455                   |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 試験場所 | 日鉄鋼板株式会社 西日本製造所 (尼崎地区) 建材開発センター                     |                                 |
| 試験日  | 平成21年10月1日                                          | 平成25年9月8日                       |
| 試験体  | 屋根材 1950×1950mm<br>架 台 2100×2100mm<br>減圧補助材 ビニールシート |                                 |
| 試験方法 | 動風圧試験機 (形式: 気密箱方式 / 最大加圧力: ±9,800N/m <sup>2</sup> ) |                                 |
| 破壊荷重 | 負 圧   最大8,825N/m <sup>2</sup>                       | 負 圧   最大9,000N/m <sup>2</sup>   |
| 許容荷重 | 4,412N/m <sup>2</sup> (※安全率: 2)                     | 4,500N/m <sup>2</sup> (※安全率: 2) |

### ■簡単施工



本体を連続で取り付けるだけの「簡単施工」。短時間で美しい仕上がりを実現します。

### ■端部切り抜き加工が可能




屋根形状に合わせ、本体端部の切り抜き加工にも対応いたします。(オプション)  
※両端部の切り抜き加工は原則対応致しません。

※H30-455のフラット加工は、歪みが目立つ恐れがあります。

単位:mm

#### デコルーフ H30-455

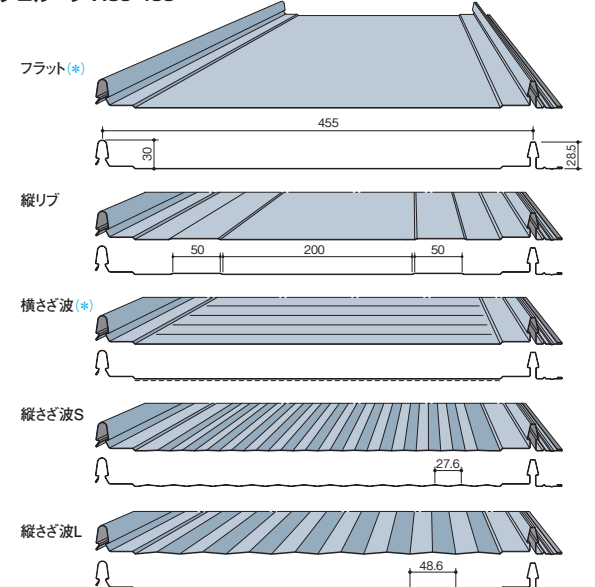

### ■標準仕様

|                      | デコルーフ H25-333                         | デコルーフ H30-455             |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 形状タイプ                | フラット・横さざ波・縦さざ波S・縦さざ波L                 | フラット・縦リブ・横さざ波・縦さざ波S・縦さざ波L |
| 使用材料                 | 鋼板 (SGLベース) : 0.4mm / ステンレス鋼板 : 0.4mm |                           |
| 働き幅                  | 333mm                                 | 455mm                     |
| m <sup>2</sup> 当りのm数 | 3m                                    | 2.2m                      |
| m当りの重さ               | 1.12kg~                               | 1.52kg~                   |
| 屋根勾配                 | 5 / 100以上                             |                           |
| 成形長さ                 | min 1000mm max 要相談                    |                           |
| 最小曲げ半径               | 6m以上 (横さざ波加工)                         |                           |
| ハゼ部の高さ               | 25mm                                  | 30mm                      |
| 母屋間隔                 | 606mm以下                               |                           |
| 固定ビス                 | 鉄骨下地 ドリルねじ<br>木造下地 タッピングねじ            | ビスサイズ及び固定ピッチは、強度計算による     |