

土台水切 (XRS-DM)

安全出隅コーナー
入隅コーナー
ジョイントピース
エンドキャップ
ご用意が必要です。

捨板 (XRS-ST)

穴あり見切縁 (XRS-MBA)

穴なし見切縁 (XRS-MB)

見切縁カバー (XRS-MBC)

見切縁受け (XRS-MBST)

出隅カバー (XRS-DC)

ジョイント部加工形状

出隅下地 (XRS-DST)

出隅カバー (XRS-DC)

入隅カバー (XRS-IC)

ジョイント部加工形状

入隅下地 (XRS-DST)

入隅カバー (XRS-IC)

Xrosネイル(専用釘)

ケミカル面戸

Xros 4 Xros 6 Xros 8



エスジーエル ユナイト
SGL® UNITE

- 穴あき**30年保証**
- 塗膜**15年保証**
【塗膜のふくれ、はがれ】
- 変退色**15年保証**
【著しい変退色(一部色のみ)】

※海岸500m以遠
※各保証には別途条件があります。

BM サイディング

クロス
Xros
4・6・8

エスジーエル ユナイト
SGL® UNITE


- 穴あき**30**年保証
 - 塗 膜**15**年保証
【塗膜のふくれ、はがれ】
 - 変退色**15**年保証
【著しい変退色(一部色のみ)】
- ※海岸500m以遠
※各保証には別途条件があります。

暮らしと住まいの交差点。

簡単施工 & シンプルモダン


様々な建築デザインにジャストフィット

Xros クロスに優しく包まれる暮らし、始めましょう。

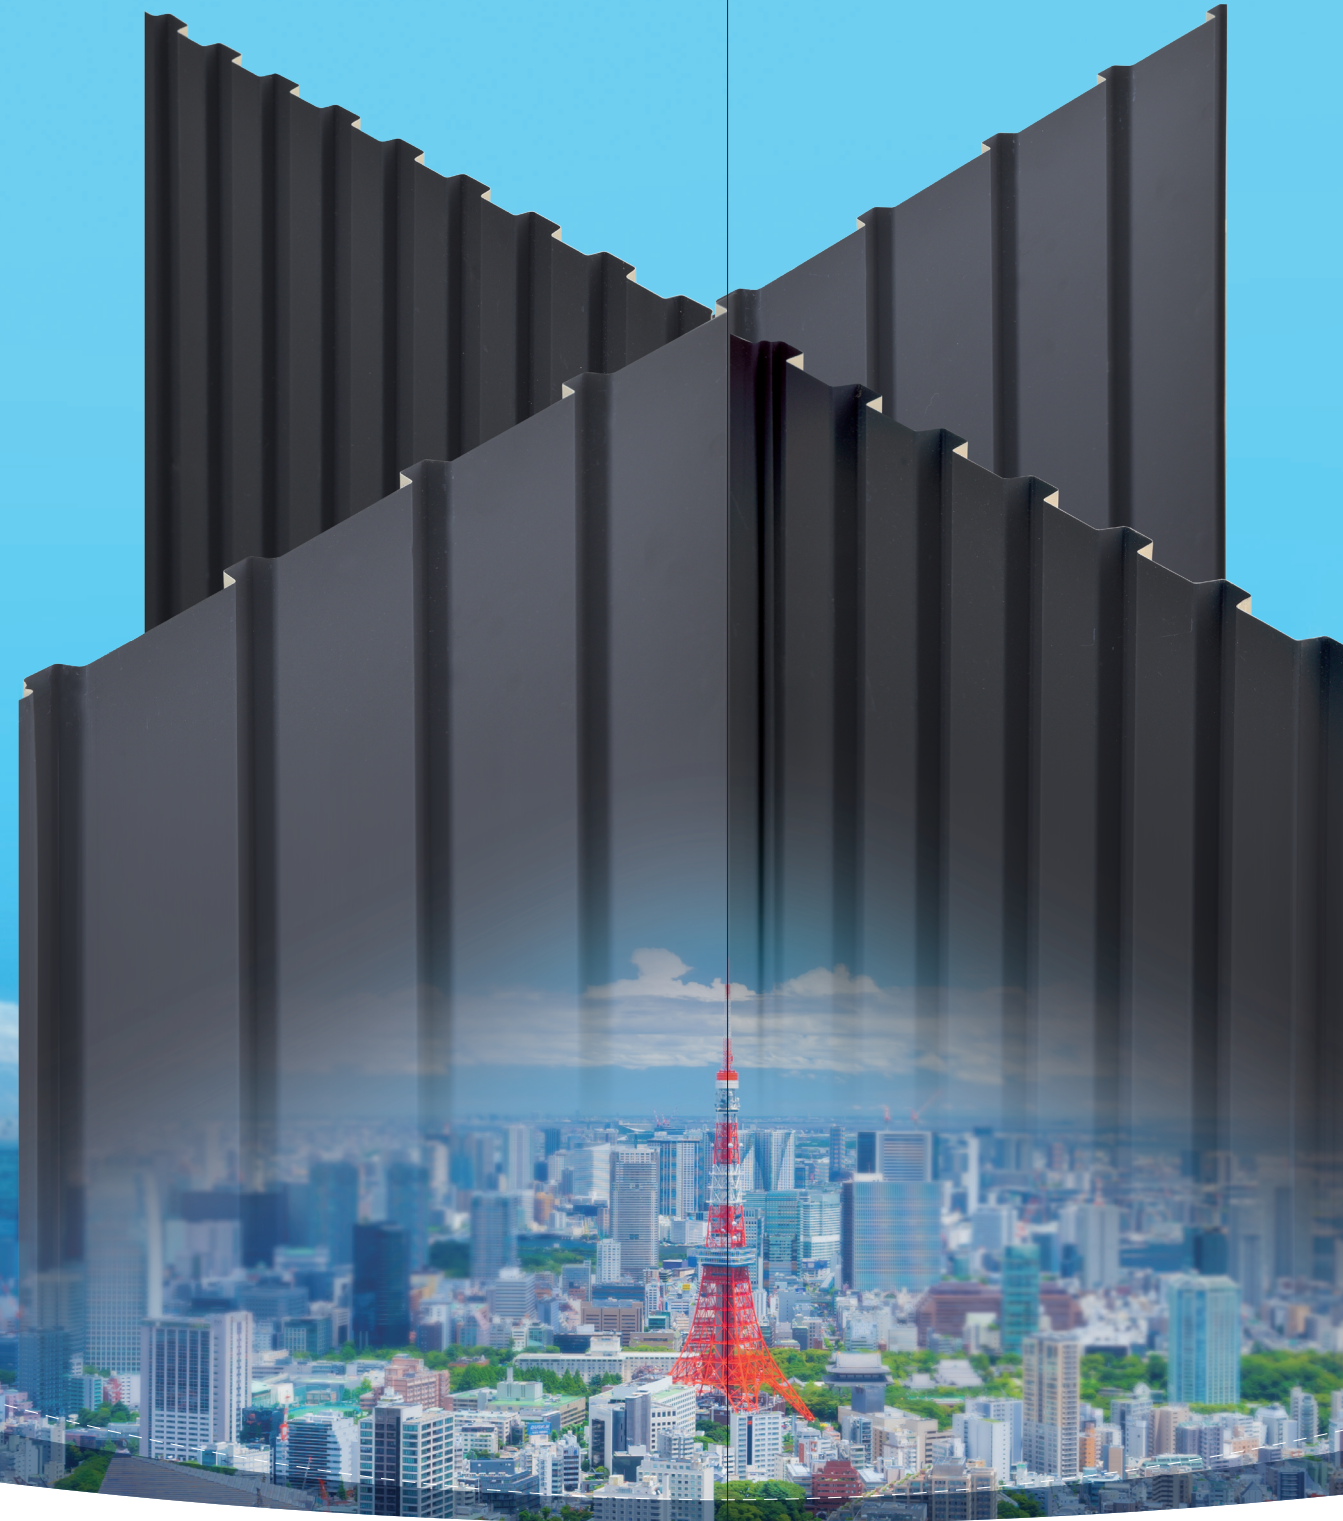

使用
原板 エスジーエル 55%Al+2%Mg
SGL® マグネシウムの防錆効果により、ガルバリウム鋼板の**3倍超**の耐食性を発揮!(*1)
(*1)日鉄鋼板株式会社複合サイクル試験の腐食減量測定結果から推定

■カラー(SGL® UNITE)

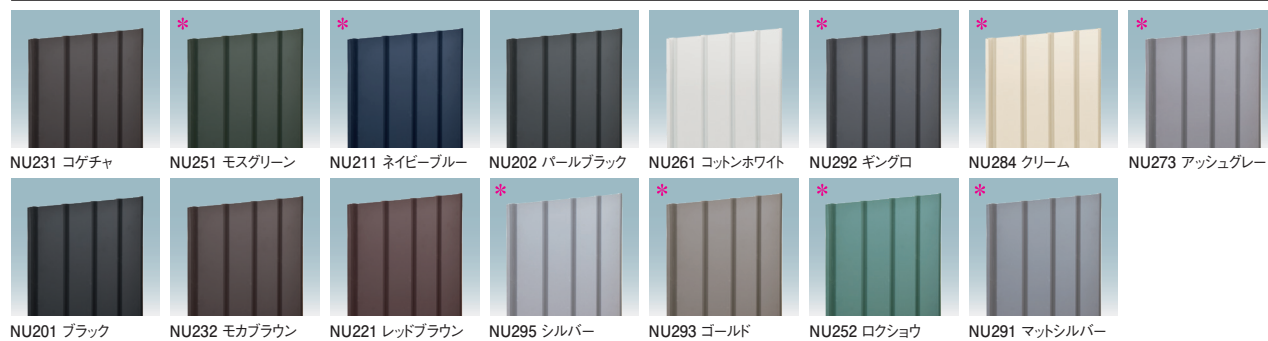

*印は、「変退色15年保証」の適用外となります。
※商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少異なる場合があります。(SGL® UNITE色見本をご参照ください。)
※SGL® UNITEは、日鉄鋼板株式会社の登録商標です。

■標準仕様

	Xros 4・6・8
形状タイプ	Xros 4[4山]・Xros 6[6山]・Xros 8[8山]
使用材料	銅板(SGL® UNITE): 0.35mm/0.4mm
働き幅	372mm(Xros 4)・320mm(Xros 6)・333mm(Xros 8)
成形長さ	min 1500mm max 要相談
成形高さ	min 1500mm max 要相談
不燃認定番号	NM-8697

■留付釘

	Xros 4・6・8
仕 様	Xros ネイル:直打ち
入 数	2巻
本 数	380本(190本×2巻)

■本体形状

